



Distribuído por:

# Neopart

Fabricante: Shenzhen Devops Technology Co., Ltd.  
Produto Importado e Distribuído no Brasil por: Neopart Soluções Tecnológicas LTDA.  
CNPJ: 35.581.428/0001-50  
[www.neopart.com.br](http://www.neopart.com.br)  
Serviço ao Cliente: 55-31 3195-6625

# Monitor Interativo Inteligente Manual de Instrução



# Netouch

(Este documento pode não refletir totalmente todas as alterações mais recentes no produto, o produto real deve prevalecer)

O direito de interpretação final de todas as informações neste artigo pertence à nossa empresa.  
Todas as cópias não autorizadas e permitidas não são reconhecidas e deveriam ser proibidas.

# Desenvolva bons hábitos de máquina

Quando a máquina não estiver em uso, desligue o interruptor de alimentação I / O ou desconecte o cabo de alimentação CA. Se você não usar a máquina por um longo tempo, por favor, embrulhe em uma capa protetora e guarde-o em local fresco e seco.

part	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	O	O	O	O	X	X
LCD screen PDP screen	X	X	O	O	O	O
Circuit board	X	O	O	O	O	O
Hardware	X	O	O	O	O	O
Decorating Parts						
Speaker	X	O	O	O	O	O
remote control	X	O	O	O	O	O
Power cable	X	O	O	O	O	O

## Nome e conteúdo de tóxico e perigoso substâncias ou elementos no produto:

O: Indica que o conteúdo desta substância tóxica e perigosa em todos materiais homogêneos desta parte estão abaixo do requisito de limite de SJ / T11363-2006

X: indica que o conteúdo da substância tóxica e perigosa, em em pelo menos um determinado material homogêneo da peça, está acima do limite requisito de SJ / T11363-2006

## Descrição técnica:

As peças estruturais de hardware, peças moldadas por injeção, conectores e muito das peças eletrônicas desta máquina estão em conformidade com os requisitos da China e as diretivas RoHS da UE. Apenas algumas partes, devido à técnica global restrições e o fato de que pode afetar a confiabilidade do produto, não foram substituído por substâncias ou elementos ainda não tóxicos e inofensivos. Contudo, os consumidores devem ter certeza de que não causará danos à saúde dos usuários sob condições normais de uso.

Falha do sistema de toque		
Fênomeno	Causa do problema	Solução
A tela de toque de repente deriva, ou seja, o mouse ponteiro de repente não aparece onde o dedo toca o ponto t	Quando o ponteiro do mouse é tocado, por favor verifique sejam mangas ou outro objetos tocam o toque tela acidentalmente. Essas condições farão com que o ponteiro do mouse para não estar o ponto onde o seu toques de dedo.	Quando em uso, por favor, certifique-se de que outros objetos não são tocado no mesmo Tempo
Sem resposta ao toque	As razões para este fenômeno O fenômeno pode ser o seguinte: 1. O cabo de sinal de toque (Cabo USB) é com defeito. 2. O computador está operando o sistema não está funcionando corretamente. 3. A interface USB do computador host é com defeito.	1. Entre em contato com a manutenção pessoal do computador. 2. Entre em contato com o produto manutenção pós-venda Centro .

## Manutenção

### A importância da manutenção:

A manutenção pode evitar que pequenos problemas se tornem grandes problemas e garantir a segurança da máquina.

A manutenção pode maximizar o desempenho da máquina e alcançar uma maior vida de serviço.

### Ferramentas de manutenção:

Limpe um pano sem fiapos, como um pano sem poeira.

Agentes de limpeza, como álcool industrial

### Medidas de manutenção:

Antes da manutenção, desligue toda a máquina, desligue o interruptor de alimentação I / O e desconecte o cabo de alimentação para garantir sua segurança.

Molhe o pano no detergente e torça-o até a metade, sem pingar água.

Limpe a poeira da superfície do vidro protetor da tela e da moldura do toda a máquina.

Limpe 2 a 3 vezes, de preferência com um pano limpo novo para secar o detergente restante.

Depois que a limpeza for concluída, o dispositivo em espera pode ser usado normalmente após o a água é seca naturalmente.


## Isenção de responsabilidade

Quando houver uma das seguintes situações durante o período de garantia, a garantia gratuita obrigatória, não é assumida.

- Não é possível fornecer prova de compra válida
- Rasgue ou danifique a etiqueta de desmontagem sem permissão
- Danos de hardware causados por montagem inadequada
- Danos ao produto causados por força externa anormal
- Danos ao produto causados por exceder o ambiente de uso permitido
- Danos ao produto causados por modificação não autorizada ou auto-reparo
- Danos ao produto causados por desastres naturais ou outros casos de força maior
- Violação do manual de instruções do produto, resultando em danos ao produto

### Verifique os acessórios ao desembalar o produto

Nota: Se o produto que você comprou for um modelo personalizado, confirme se sua configuração atende aos requisitos quando você recebe o produto. O modelo personalizado não está refletido neste manual, e há um modelo distinção na placa de identificação do produto.

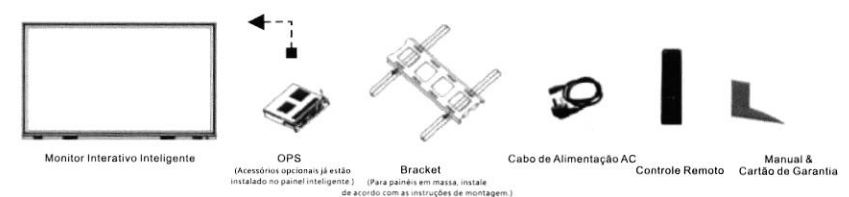

# Sumário

I .Introdução ao Produto. . . . .	1
II .Especificação do Modelo. . . . .	2
III .Instalação do Dispositivo. . . . .	3
IV .Nome e descrição da função de cada parte . . . . .	5
1. Diagrama de descrição da função do botão do controle remoto. . . . .	6
2. Nome e descrição da função de cada parte do painel . . . . .	7
V .Funcionamento do produto. . . . .	9
1. Launcher. . . . .	9
1.1 Página Inicial . . . . .	9
1.2 Pré-visualização da fonte . . . . .	11
2. Barra Lateral . . . . .	11
2.1 Expandir / fechar a barra lateral . . . . .	11
2.2 Lista de fontes . . . . .	12
2.3 Painel de Controle . . . . .	13
2.3.1 Painel de Controle . . . . .	13
2.4 Opções de Energia . . . . .	16
3. Menu Central . . . . .	16
4. Gerenciamento de Arquivos . . . . .	32
5. Configurações do Sistema . . . . .	17
5.1 Redes . . . . .	17
5.2 Geral . . . . .	19
5.3 Adv. . . . .	20
5.4 Sistema . . . . .	23
5.4.1 Hora e Data . . . . .	23
5.4.2 Idioma de Entrada . . . . .	23

## Solução de problemas

Antes de se preparar para reparar, leia a tabela a seguir para ver se você pode encontrar a falha que você estão encontrando a razão. Quando você tiver certeza de seguir as instruções sobre esta página completamente e ainda não pode eliminar a falha, Entre em contato com o centro de serviço do produto para reparo do produto .

System error	
Fenômeno	Solution
Sem foto ou som	Verifique se o cabo de alimentação está conectado à parede tomada
	Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente
	Verifique se o interruptor de alimentação do externo dispositivo está ligado
	Certifique-se de que a máquina não esteja em espera
A foto é normal sem som	Verifique se o volume está no mínimo
	Verifique se o volume está no modo mudo
	Verifique se o áudio externo está conectado corretamente
Sem foto ou imagem é preta e branco	Verifique e ajuste as configurações de cor
	Verifique e ajuste o sistema de cores
Som e imagem são perturbado	Tente encontrar os aparelhos elétricos que afetam o multifuncional e mantenha-o longe do multifuncional
	Tente conectar o plugue de alimentação do multifuncional em outro soquete
Imagem desfocada ou distorcido floco de neve imagem	Verifique se a conexão da linha de sinal está solta
	Defina novamente e entrada de micro sinal
Controle remoto defeituoso	Verifique se a bateria do controle remoto está instalada corretamente
	Verifique se a bateria do controle remoto está esgotada e substitua a bateria a tempo
	Verifique se a polaridade do controle remoto a bateria está instalada na direção correta
	Verifique se há objetos estranhos obstruindo a posição da emissão do sinal de controle remoto

12. O plugue deve ser facilmente conectado e aterrado. Este produto pode ser equipado com um plugue AC com dente polarizado (um dente do plugue é mais largo do que o outro, e este plugue só pode ser inserido na tomada de energia em uma direção, que é um recurso de segurança do plugue). Se você não conseguir inserir o plugue totalmente.

Bloquear, por favor, tente outra direção. Se o plugue ainda não puder ser inserido, entre em contato com um eletricista e substitua a tomada antiga sem danificar os recursos de segurança do plugue polarizado. Aviso adicional: este produto está equipado com um plugue do tipo aterramento de três fios com um terminal de aterramento.

13. As ranhuras e aberturas do equipamento fornecem ventilação para garantir confiabilidade operação do produto e evitar o superaquecimento. Os orifícios de ventilação não devem ser coberto com artigos como jornais, toalhas de mesa e cortinas para evitar ventilação. Para ventilação adequada, certifique-se de que haja um certo lacuna em torno do produto. E a força ou superfície irregular pode fazer com que o carrinho e equipamento para tombar.

14. Este produto só pode ser alimentado pelo tipo de fonte de alimentação e fonte de alimentação tensão indicada na etiqueta. Se você não tem certeza sobre o tipo de fonte de alimentação e tensão em casa, entre em contato com o revendedor do produto ou fonte de alimentação local empresa.

15. O cabo de alimentação nos acessórios deste produto é um cabo de alimentação de dois plugues

(com proteção de aterramento). Certifique-se de que o terminal de aterramento do o plugue da parede está bem aterrado durante a instalação. Ao conectar o cabo de alimentação,

evite a passagem para evitar ser pisado, e evite o local espremido por outros objetos.

16. É proibido empurrar qualquer tipo de artigos diversos para este produto através de quaisquer aberturas.

Caso contrário, eles podem tocar pontos de tensão perigosos ou peças salientes, que pode causar incêndio ou choque elétrico.

17. Não repare este produto sem autorização. Abertura não autorizada ou a remoção da tampa pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos.

Se houver alguma manutenção, entre em contato com o pessoal de manutenção designado pelo fabricante.

18. A instalação deste produto deve seguir as instruções do fabricante instruções e use apenas os acessórios de instalação recomendados pelo fabricante.

19. O suporte de parede (se houver) deste produto é adequado apenas para paredes de cimento normais,

paredes sólidas, paredes de madeira que podem suportar o peso da máquina mais do que 3 vezes, no que se refere ao enforcamento ou içamento de paredes especiais (referindo-se ao aço

paredes estruturais, paredes estruturais ocas e mármore), o fabricante recomenda que você deve considerar a segurança do produto suspenso ou içado e você pode operá-lo depois de verificar se ele está correto. A instalação de tais materiais especiais deve ser realizada por profissionais, e o fabricante não é responsável por tal instalação.

20. O conteúdo importante do símbolo de exclamação na placa de identificação traseira significa:

se houver componentes de segurança importantes que precisam ser substituídos durante manutenção (componentes com este símbolo ao lado dos componentes do circuito placa), apenas os documentos de teste de segurança devem ser usados se não houver substituição de

os mesmos componentes, pergunte ao fabricante.

5.4.3 Estado de Energia . . . . . 24

5.4.4 Atualização do Sistema . . . . . 24

5.4.5 Segurança do Sistema . . . . . 25

5.4.6 Restauração de Fábrica . . . . . 25

5.4.7 Sobre o Equipamento . . . . . 26

6. Quadro Branco. . . . . 27

6.1 Modo Padrão . . . . . 27

6.2 Modo Classico . . . . . 30

6.3 Menu . . . . . 31

6.3.1 Inserir . . . . . 24

6.3.2 Código de Digitalização . . . . . 24

6.3.3 Email . . . . . 24

6.3.4 Configurações. . . . . 25

6.4 Gerenciador de Páginas . . . . . 34

7. Comentários. . . . . 35

7.1 Caneta . . . . . 35

7.2 Apagamento . . . . . 35

7.3 Scanshare. . . . . 36

7.4 Minimização . . . . . 36

7.5 Salvar e Fechar . . . . . 36

# I .Introdução do Produto

Bem-vindo ao uso do Monitor Interativo Inteligente. Este produto foi projetado especialmente para salas de reuniões modernas, proporcionando escrita suave, apagamento conveniente e funções de projeção de tela. A função interativa de várias telas incorporada trará diversão e conveniência ao seu trabalho em conferência.

Um dos objetivos deste produto é substituir o quadro branco comum na sala de conferências. Ele vem com uma caneta e um apagador de quadro-negro (opcional). Você pode escrever simplesmente pegando a caneta na mão sob o programa de escrita Android, sem qualquer operações de comutação de tarefas. Pegue sua borracha de quadro negro para apagar. Se você não conseguir encontrar a caneta e a borracha por um tempo, pode usar seus dedos e as costas da mão para substituí-los temporariamente. O segundo objetivo deste produto é substituir o projetor na sala de conferências.

A máquina tem uma variedade de portas de entrada para você conectar seu computador, como HDML VGA. Conecte a saída do seu computador a esta unidade e o sistema comutará automaticamente o sinal. Enquanto projetamos, podemos anotar e salvar livremente o conteúdo projetado.

Este produto pode ser equipado com um transmissor de tela sem fio USB, basta conectá-lo à porta USB do computador, esperar um momento, pressionar o botão para transferir a tela facilmente e você pode reverter o toque.

Este produto pode ser instalado com host de computador OPS (opcional), proporcionando mais flexibilidade aos clientes. O software interativo multi-tela embutido deste produto é totalmente integrado com toda a máquina.

Quando em uso, não há necessidade de alternar ou definir separadamente, você pode pegar o telefone, tablet ou computador para se conectar a qualquer hora, em qualquer lugar. Este produto é uma operação de toque total, todas as funções são concluídas

# Precauções e avisos de segurança

**Nota: Por favor, leia este manual com atenção e mantenha-o à mão  
Lugar, colocar.  
Siga as instruções de instalação e operação  
abaixo.**

1. Antes de operar e usar o produto, leia as instruções de segurança e operação cuidadosamente. Guarde este manual para uso futuro.
2. Todos os sinais de aviso no produto e as diretrizes de uso do produto devem ser seguidos.
3. Os botões no painel e no controle remoto são interruptores unipolares. Quando o a alimentação está ligada, pressione esta tecla para alternar entre a alimentação ou o modo de espera; o "eu"  
no painel traseiro da máquina multifuncional há um botão omnipolar, pressione a parte traseira  
"0" na placa desliga a energia e, em seguida, pressione "I" para ligar a energia.  
interruptor de alimentação de todos os pólos pode desconectar todos os interruptores mecânicos manuais de cada  
pólo da rede elétrica, exceto o condutor de aterramento de proteção. Potência multipolar interruptor A distância de contato de cada pólo deve ser de pelo menos 3 mm, e o símbolo "0" só pode ser usado para a marca de posição "desligado" do interruptor de alimentação de todos os pólos. (Observação:  
Se o próprio dispositivo não tiver um interruptor multipolar, o plugue de alimentação conectado ao  
o painel inteligente interativo é usado como um dispositivo para desconectar a energia, e o o plugue de alimentação deve ser fácil de conectar e desconectar.)
4. Quando um som ou cheiro anormal ocorrer na máquina, desligue a energia e desligue-o imediatamente. Quando a anormalidade for confirmada, não continue a use-o e solicite uma inspeção ao pessoal de manutenção do produto.
5. Se o dispositivo não for usado por um longo tempo, desligue-o e desconecte o plugue de alimentação e desconecte o dispositivo da antena durante a tempestade temporada.
6. Você não pode assistir TV durante uma tempestade e deve desconectar o plugue de alimentação  
e antena antes da chegada da tempestade para evitar quedas de raios.
7. Materiais inflamáveis e explosivos, velas, fogões elétricos, lâmpadas, etc.  
não pode ser colocado sobre ou perto da máquina para evitar acidentes com a máquina.
8. Tenha cuidado para que líquidos e metais entrem no corpo do dispositivo. Se líquidos ou metais caírem  
dispositivo, não deve ser ligado novamente e deve ser manuseado por profissionais  
O mais breve possível.
9. Não use reagentes químicos para limpar a máquina. Os solventes podem deteriorar o invólucro e danificar sua superfície pintada. Se houver poeira ou sujeira, limpe com um pano úmido  
pano após desligar a máquina por dez minutos. A tela pode ser limpa suavemente com um pano limpo e macio. Antes de limpar, desconecte o dispositivo da tomada. Fazer não use produtos de limpeza líquidos ou aerossóis para a sujeira.
10. Preste atenção à água e umidade. Não use este produto em ou perto de água lugares, como banheiras, pias, cozinhas, pias, tanques de lavanderia, molhados porões ou perto de piscinas. O equipamento não deve ser exposto a gotas ou respingos de água, e nenhum objeto com líquido, como vasos, deve ser colocado no equipamento.
11. Não coloque este produto em um carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa instável, caso contrário, pode fazer com que o dispositivo tombe. Quando este produto é colocado em um carrinho,  
você deve ter cuidado ao movê-lo. Parada rápida, força excessiva ou irregular superfície pode fazer com que o carrinho e o equipamento tombem.

## Como usar

- Verifique e certifique-se de que seu método de instalação é correto e seguro;
- Use o cabo de alimentação fornecido para conectar o dispositivo a AC100-240V Alimentação AC;
- Ligue a chave liga / desliga do dispositivo ;
- Pressione o controle remoto ou "mantenha pressionado" o botão liga / desliga do dispositivo para iniciar o dispositivo ;
- Conecte-se à rede e as configurações de rede de acordo com o seu Condições de Uso ;
- Registre suas informações de usuário de acordo com as instruções do manual ou equipamento;
- Instale o APP ou aplicativo que você precisa no sistema ;
- Você pode usar seu equipamento normalmente de acordo com o funcionamento instruções.

## Conexão de dispositivo externo

### Instalação e fiação :

- Use o cabo de alimentação incluso para conectar o multifuncional a AC100-240V Energia AC
- Conecte a entrada de sinal de áudio e vídeo do computador, use o cabo VGA e cabo de áudio ou cabo HDMI para conectar a máquina multifuncional e o computador
- Conecte o método de conexão do cabo USB do cabo de controle de toque  
Conecte o conector A-end do cabo USB à porta USB do computador.  
Conecte o conector da extremidade B do cabo USB ao TOUCH USB porta da máquina multifuncional.

## II. Especificação do Modelo

Parâmetro da Tela			
Tamanho	65"	75"	85"
Tipo Backlight	D-LED		
Resolução	3840*2160		
Brilho	350cd/m <sup>2</sup>		
Taxa de Quadros	60Hz		
Proporção	16:9		
Cromaticidade	1.07B(8bit)		
Vida	≥30,000hrs		
Perspectiva	178°(H)/178°(V)		
Área de visualização	1428.48(H)*803.52(V)	1650.24(H)*928.26(V)	1872(H)*1053(V)
Configurações do Sistema			
Android	Android 9.0 Quad-core A55, 1.5GHz		
Touch parameter			
Pontos de Toque	20-point high-precision infrared touch frame (accuracy ±1MM)		
Tempo Correspondente	≤6ms	≤8ms	≤8ms
Superfície de Toque	4MM anti-glare tempered glass		
Parâmetros de Interface			
Interface Traseira	LAN IN*1, COAX*1, RS-232*1, Earphone OUT*1, PC-AUDIO*1, VGA IN*1, HDMI IN*2, TOUCH USB*2, USB2.0*2, MIC*1		
Interface Frontal	USB2.0*2, TOUCH USB*1, HDMI IN*1		
Parâmetros de Potência			
Fonte de energia	100-240V~50Hz/60Hz 1.1A	100-240V~50Hz/60Hz 1.4A	100-240V~50Hz/60Hz 1.6A
Consumo de Energia em Espera	<0.5W		
Parâmetros Estruturais			
Peso Líquido	43.5Kg	59.5Kg	90Kg
Peso Bruto	52.2Kg	69.4Kg	107.3Kg
Tamanho Equipamento (Length*Width*Height)	1479.9mm*106mm*923.6mm	1699.2mm*106.5mm*1038.1mm	1946mm*106.4mm*1181.8mm
Tamanho Embalagem (Length*Width*Height)	1610mm*215mm*1030mm	1855mm*210mm*1170mm	2095mm*230mm*1320mm
VESA hole position	4-M8 Screw holes400mm*200mm	4-M8Screw holes600mm*400mm	4-M8Screw holes600mm*400mm




# III. Instalação do Dispositivo

## Instale o suporte de parede

1. Por favor, instale o suporte na parede ou suporte móvel acessível ao guia de instalação do suporte ou suporte móvel.


### Precauções de instalação:

Ao construir na parede, a segurança de suporte de carga do parede deve ser considerada.

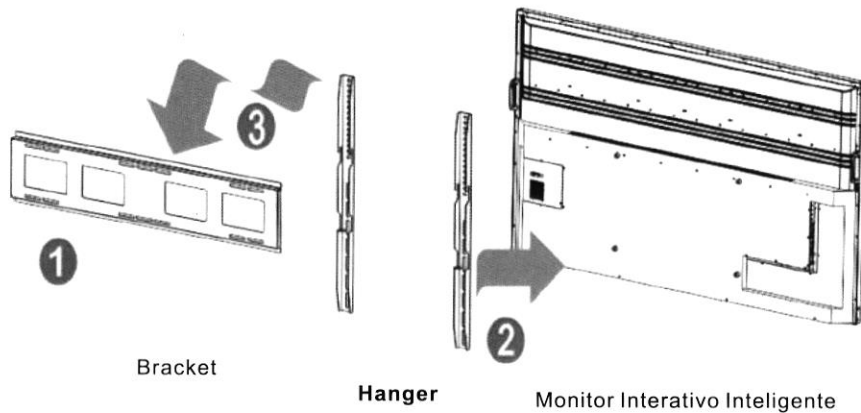

2. Consulte o guia de instalação para instalar o rack na máquina.

3. Pendure o dispositivo com o suporte instalado no suporte e travar o parafusos de fixação. Por favor, preste atenção a segurança durante o transporte.

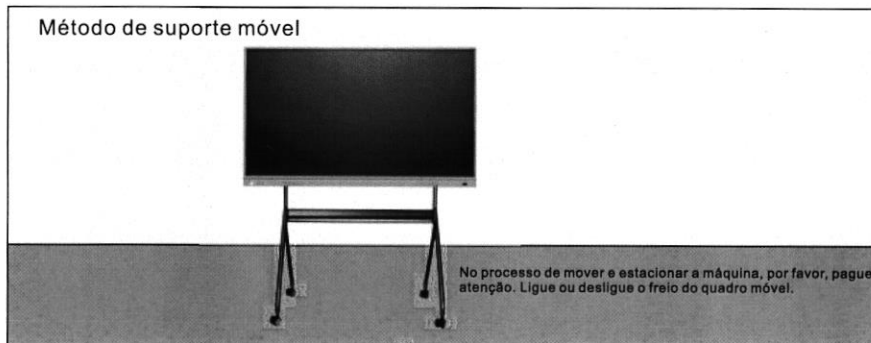

## 7.3 Scanshare

Clique no código de leitura para gerar o código QR do link da web, você pode usar digitalização de código QR móvel para obter conteúdo de anotação (imagem formato); Você pode clicar na criptografia para gerar uma senha digital, digitalize o código após inserir a senha para obter o conteúdo



## 7.4 Minimização

Se precisar trocar de página ou operar na página atual, você pode clicar para minimizar o modo de anotação temporária e entrar o modo de anotação novamente através da barra lateral ou bússola; Seus comentários anteriores podem ser visualizados no gerenciamento de página, função de gerenciamento de página é o mesmo quadro branco, consulte 6.4 gerenciamento de página



## 7.5 Fechar e salvar

Clique no botão fechar canto inferior esquerdo / direito e saia do anotação e esvazie o conteúdo da anotação. Antes de você sair, você pode escolher se deseja salvar todo o conteúdo, suporte para salvar como uma imagem ou arquivo PDF





## 7. Comentários

Clique nos comentários na barra lateral ou bússola para entrar modo de anotação, você pode escrever anotações no atual interface



### 7.1 Caneta

A cor de toque padrão é vermelho, clique no ícone de escrita para definir o cor do pincel, opacidade, espessura



### 7.2 Borracha

Mesmo apagamento de padrão clássico do quadro branco, consulte 6.2

## Instale o computador OPS

1. Instale o computador de expansão OPS (OPS foi selecionado no momento de compra e foi instalado na fábrica) o OPS compatível: 42MM espessura; interface: Interface OPS de padrão internacional 80PIN.

### Precauções de instalação:

- a. Alinhe o computador OPS com o slot de instalação OPS na máquina e empurre-o com cuidado e insira-o completamente contra a placa adaptadora OPS embutida da máquina.
- b. Devido ao problema do padrão de interface, é recomendado que o cliente use a marca e o modelo designados ao atualizar o OPS configuração.

## Instale antena WIFI

2. Verifique o anexo e monte a haste da antena de banda dupla 2.4 / 5G ao Marca WIFI na placa-mãe.

### Nota:

Porque a configuração da função de toda a máquina é diferente, por favor consulte o configuração do modelo correspondente para o número de antenas.

### Modos de Paredes



Como a superfície do painel inteligente interativo é de vidro temperado, é fácil produzir névoa de água na superfície do vidro. Não coloque a máquina sob um ar condicionado. Se a atmosfera de água for gerada, ela pode ser seca por um período de tempo para eliminá-la.

## IV. Nome e descrição da função de cada parte

### 1. Diagrama de descrição da função do botão do controle remoto




### Configurações de E-mail:




### 6.4 Gerenciador de página

Você pode visualizar, alternar e adicionar páginas na parte inferior esquerda / direita canto

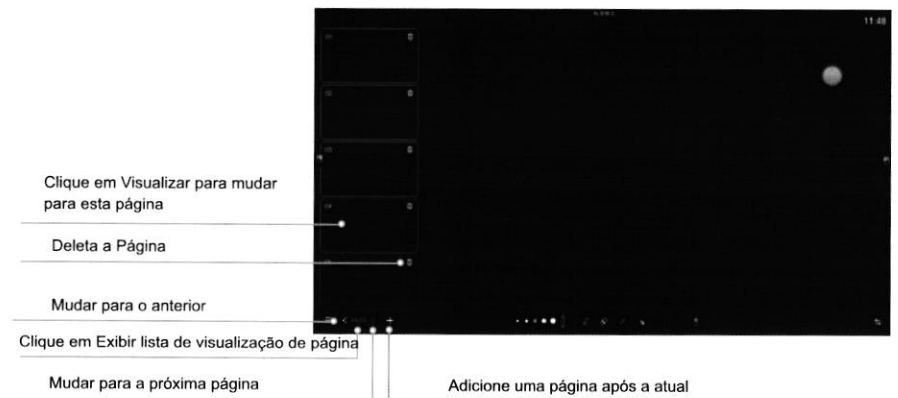


## 6.3.4 Configurações

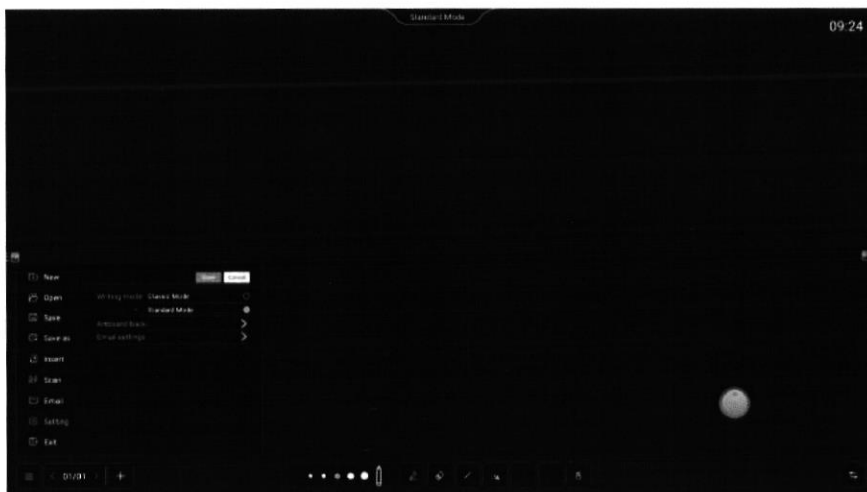


Defina o fundo da prancheta:

Clique no plano de fundo predefinido para alternar diretamente ou clique no alterar a imagem para abrir o gerenciamento de arquivos para selecionar a imagem como o fundo da prancheta de desenho

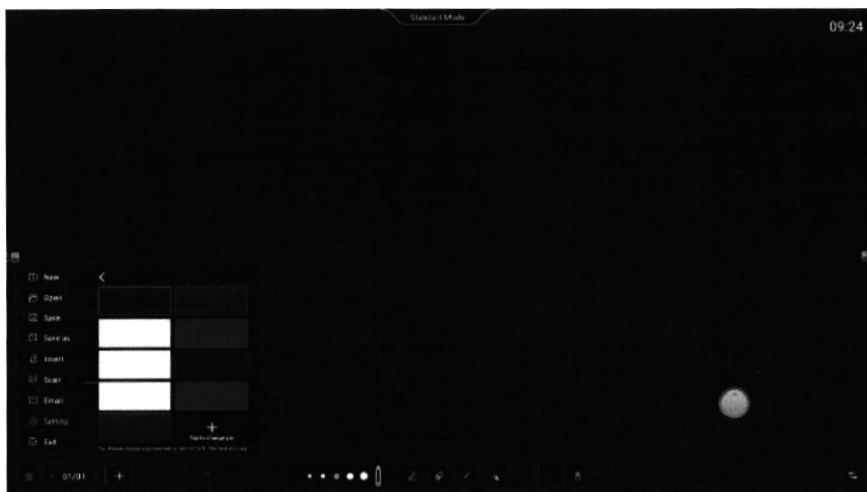


Remote control button function description		
#	Button	Function
1		Power ON/OFF
2		Mute ON/OFF
3	[PC]	Built-in computer shortcut
4	[VGA]	VGA signal shortcut
5	[HDMI]	HDMI signal shortcut
6	[MEDIA]	Multimedia shortcut
7	[ F1	Built-in computer help key
8	F2	Built-in computer rename key
9	F3	Built-in computer resource manager file search key
10	F4	Address list key in built-in computer IE browser
11	F5	Built-in computer refresh key
12	F6	Built-in computer resource manager
13	F7	Windows media player mute(only under Windows media player)
14	F8	Windows media player volume down(only under Windows media player)
15	F9	Child lock
16	F10	Screenshot key
17	F11	IE or Explorer full-screen key under the built-in computer
18	F12	Freeze button
19	[Input	Input source selection key
20		Turn ON/OFF backlight key
21		Up/down/left/right selection keys
22	[OK	Enter key
23	[Menu	Open/close menu key
24	[Esc/Exit	Exit current operation or exit menu key
25	[VOL+/VOL-	Volume up/down key
26	[PgUp/PgDn	Previous/next button under the built-in computer
27	[CH+/CH-	TV program number switch key
28	0-9	The number (character 0) is the space bar under the built-in computer
29	[Alt+Tab	Window switch key under built-in computer
30	[Alt+F4	Window close button under built-in computer

## 2. Nome e descrição da função de cada parte do painel

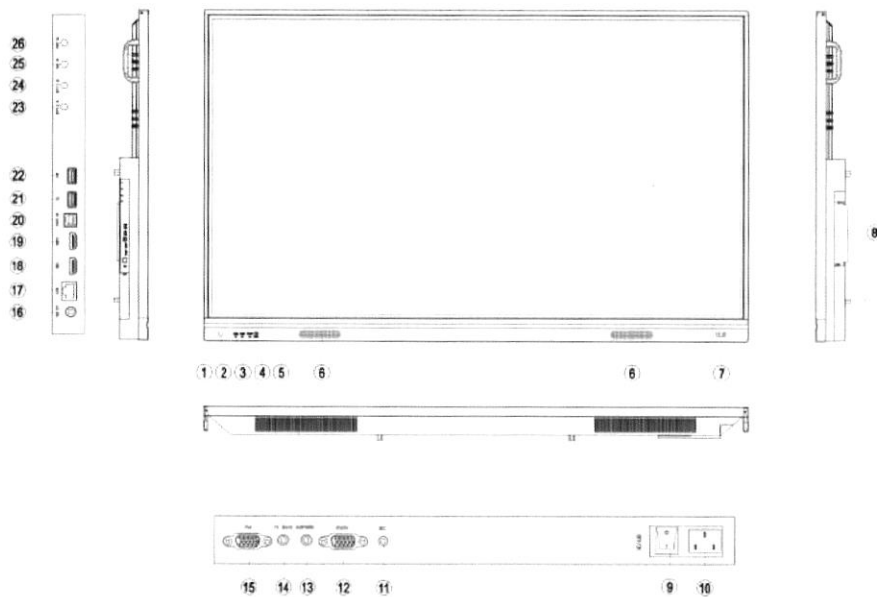

### 6.3.3 Email

Pela primeira vez, você pode usar a caixa de correio pública diretamente ou personalize a caixa de correio (preencha o endereço de e-mail, servidor SMTP endereço, porta, etc.), e então você pode alterá-lo em 6.3.4 configurações-configurações de e-mail; Você precisa inserir o endereço da caixa de correio do arquivo de recebimento (até 10 endereços são enviados ao mesmo tempo), clique em enviar para solicitar que o arquivo seja enviado com sucesso, ou seja, o e-mail é enviado com sucesso

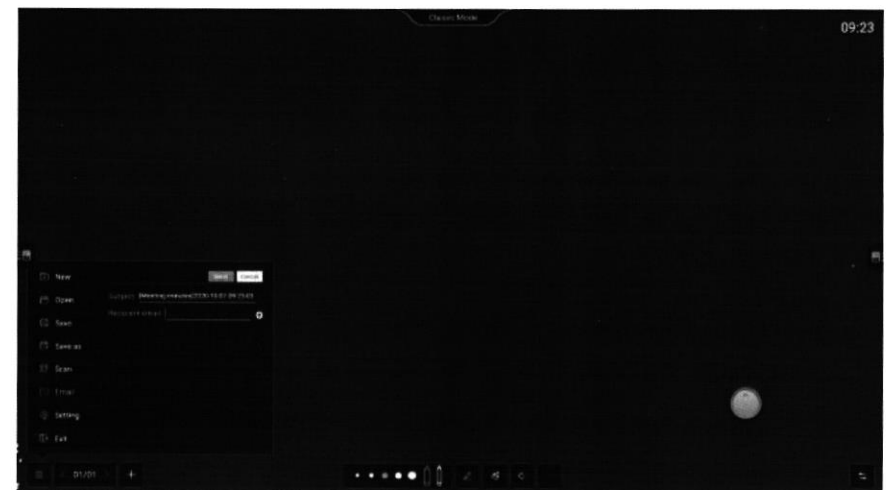

## 6.3 Menu

A função do menu é mostrada abaixo (nota: esta é uma opção do menu no modo padrão, modo clássico não suporta inserção imagens e configurações de fundo da prancheta)



Clique na opção de menu Abrir / Fechar

Clique no menu de mudança e na página botão de gerenciamento

### 6.3.1 Inserir

Pode inserir imagem (formato png / jpg / bmp), clique em abrir gerenciamento de arquivos selecionar imagem inserir página atual

### 6.3.2 Scan code

Clique no código de leitura para gerar o código QR do link da web, você pode usar digitalização do código QR móvel para obter o conteúdo do quadro branco (formato de imagem); Você pode abrir a criptografia, escanear o código após entrar no senha gerada para obtenção de conteúdo; Clique no código QR para ampliar para digitalização de longo alcance

Name and function description of the panel's each part		
#	Name	Function
1	[One-key start switch]	Turn device on/off
2	[USB]Front interface	In Android/Computer mode, it is used to connect external USB devices, such as USB keyboard, U disk, mobile hard disk, etc.
3	[USB] front interface	In Android/Computer mode, it is used to connect external USB devices, such as USB keyboard, U disk, mobile hard disk, etc.
4	[HDMI1] front interface	Input the external HDMI device signal to realize the same screen display of the device and the external monitor.
5	[TOUCH] Front touch port	It can be used to connect external touch devices to this machine to realize peripheral touch functions.
6	[Speaker] front	Front speaker 8 ohm 2*10W /98 inch front speaker 6 ohm 2*18W
7	[Remote control]receiving window	The infrared receiving window that accepts remote control operations.
8	[OPS ]Industrial Computer	Extend the installation location of the industrial PC in the Windows system.
9	[AC switch]	External AC power input ON/OFF switch.
10	[AC socket]	110V-240V AC power input socket.
11	[MIC] Interface	For external microphone
12	[RS232] serial port	Serial pass port
13	[EARPHONE]audio output	Can be used to connect headphones or audio equipment.
14	[PC AUDIO] audio input	Input to the audio signal interface of the device.
15	[VGA-IN] display input	Input to the displayed analog signal interface.
16	[COAX OUT] digital audio interface	Coaxial digital audio signal output.
17	[RJ45] Interface	Mainboard network wired connection
18	[HDMI1] motherboard HDMI interface	Input the external HDMI device signal to realize the same screen display of the device and the external monitor.
19	[HDMI2] motherboard HDMI interface	Input the external HDMI device signal to realize the same screen display of the device and the external monitor.
20	[TOUCH USB] Rear touch port	It can be used to connect external touch devices to this machine to realize peripheral touch functions.
21	[USB] motherboard USB interface 1	Motherboard USB connection.
22	[USB] motherboard USB interface 2	Motherboard USB connection.
23	[WIFI] interface	Main board WIFI antenna rod installation port, 2.4GWIFI used by this device, please pay attention to the accessories.
24	[WIFI] interface	Main board WIFI antenna rod installation port, 2.4GWIFI used by this device, please pay attention to the accessories.
25	[WIFI] interface	Main board WIFI antenna rod installation port, 5GWIFI used by this device, please pay attention to the accessories.
26	[WIFI] interface	Main board WIFI antenna rod installation port, 5GWIFI used by this device, please pay attention to the accessories.


# V. Funcionamento do Produto

## 1. Launcher

### 1.1 Pagina inicial

Você pode alternar tópicos, personalizações e papel de parede de rotação em configurações do sistema

Pressão longa sistema aberto configurações, pode definir manualmente data, hora e formato

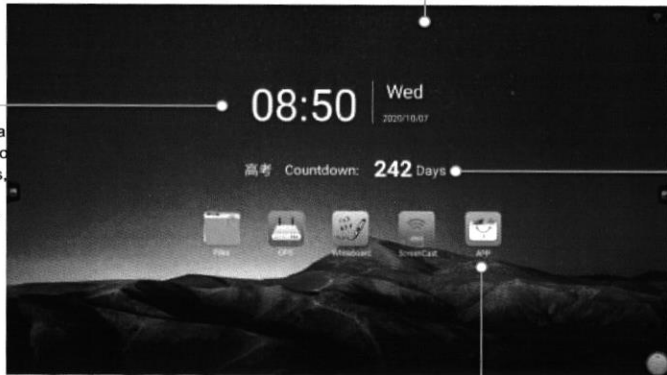

Pressão longa prompt aberto configurações, você pode definir contagem regressiva, famoso frase contente, ou esconda o mensagem.

Clique em Exibir todos os aplicativos do sistema (incluindo aplicativos de terceiros instalados)


Outros temas:



Estado da Barra:

## 6.2 Modo Classico

Modo clássico para o efeito de escrita manuscrita original, de acordo com sua velocidade de escrita para apresentar espessura de caligrafia, restaurar a escrita à mão, você pode usar grosso e fino para livremente mudar cores e espessuras diferentes da escrita à mão, apagamento de gesto mais preciso, neste modo, você pode ter um melhor experiência de escrita e efeito

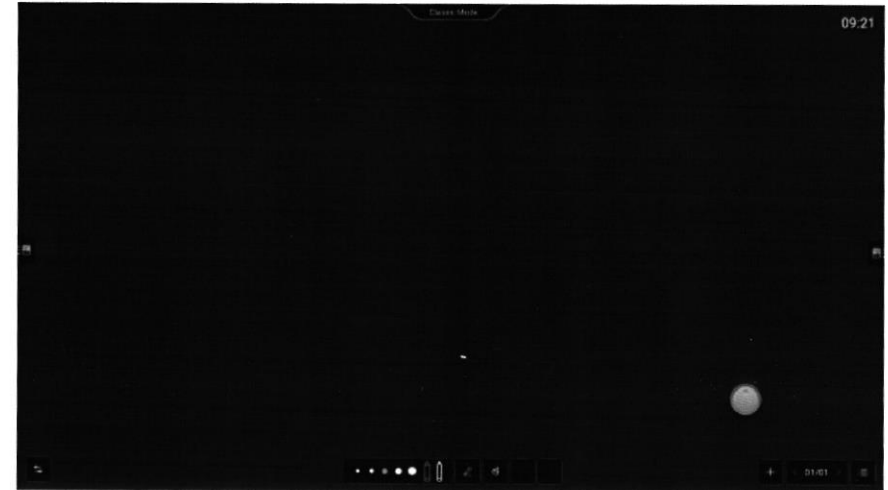

Caneta: você pode definir a cor da caneta grossa separadamente e usar o caneta dupla grossa para escrever cores diferentes e caligrafia grossa

Escolha caneta dupla



Clique para definir a cor da caneta grossa

Clique para definir a cor da caneta fina

Borracha:


Use o apagamento de palma / costas diretamente ou clique no botão Limpar tela para limpar tudo na página atual



Selecione o elemento pelo qual a forma passa:



Selecione os elementos em uma forma fechada :

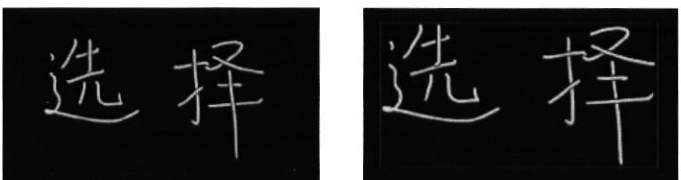

Undo & Redo:


Clique no botão Desfazer para desfazer a ação mais recente, até 20 etapas de desfazer são suportadas

Clique no botão Refazer para restaurar o operação de desfazer anterior Clique em refazer botão para restaurar o desfazer anterior Operação



Ponto único / multiponto :

Clique para alternar o modo de ponto único / multiponto, o modo de ponto único suporta apenas um ponto de gravação, pode usar vários dedos para fazer zoom, mover a tela e outras operações; modo multiponto pode suportar até 20 pontos de escrita, adequado para escrita com várias pessoas ao mesmo tempo

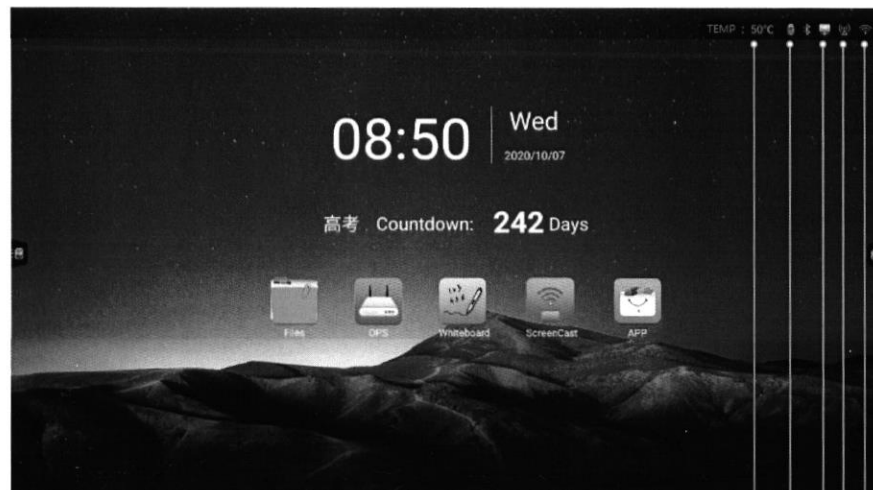

Detecção de temperatura (você pode ligar / desligar esta função na configuração do sistema-status de energia do sistema):

Monitoramento em tempo real de toda a temperatura da máquina, temperatura <65 °C pertence ao normal faixa de temperatura, exibição de texto em verde; ≤ temperatura <85 °C quando a temperatura está alta, exibição de texto laranja, o lembrará de desligar;

Quando a temperatura ≥85 °C, a temperatura é muito alta, o texto é vermelho, a fim de proteger seu equipamento, 5 segundos serão forçados a desligar

Indica que você tem acesso ao disco U, clique em Abrir gerenciamento de arquivos

Indica que você está conectado à rede com fio, clique para abrir a rede com fio definições


Indica que você abre o ponto de acesso, clique para abrir as configurações do ponto de acesso

Indica que você está conectado à rede sem fio, clique na WLAN aberta definições



## 1.2 Pré-visualização da fonte


Deslize à direita da página inicial para a visualização da fonte interface

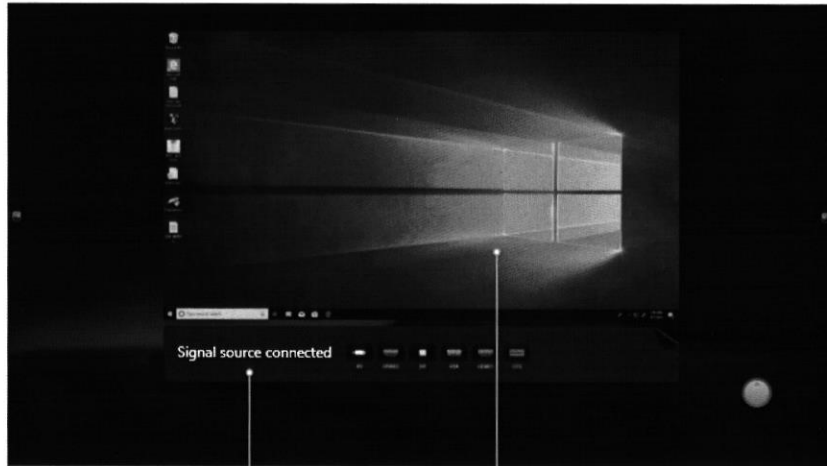

As fontes de acesso são exibidas no lista, clique em Alternar fonte de visualização

Exibir a interface de origem selecionada e clique para mudar para o canal

## 2. Barra Lateral

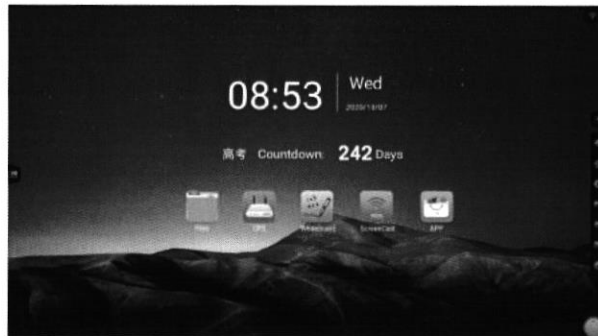

Volte para a página anterior

De volta para casa

Configurações do sistema



Gerenciamento de arquivos

Lista de fontes de sinal:  
canal comutável

Painel de controle: pode abrir rapidamente função e aplicação, ajuste brilho do som, etc

Opções de energia:  
desligamento, desligamento OPS  
hibernação e reinicialização


### 2.1 Expandir / fechar a barra lateral

Clique em ambos os lados da interface  ou  expanda o botão para expandir / fechar a barra lateral 10 s não na operação da barra lateral fechar automaticamente. Você pode fechar o botão de expansão no painel de controle e deslize diretamente para fora da barra lateral de ambas as extremidades da tela

Apagamento: você pode apagar sua letra diretamente com a palma da mão ou costas da mão enquanto escreve, ou clique no botão apagar para mudar para o modo de apagar


Apagador de ponto: Apagador simulado, adequado para apagamento de pequenas áreas

Eliminação do círculo: toque no contínuo caligrafia ou a caligrafia no círculo são apagados, adequados para grandes apagamento de área

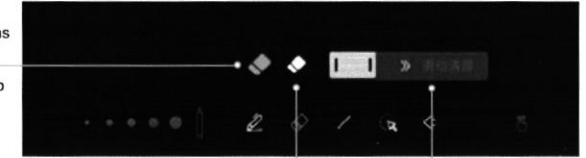


Slip Clear Screen: Limpar todo o conteúdo da página atual

Forma: Clique no botão de forma para puxar o painel de forma, selecione o gráficos a serem desenhados e deslizar na tela para desenhar o figura

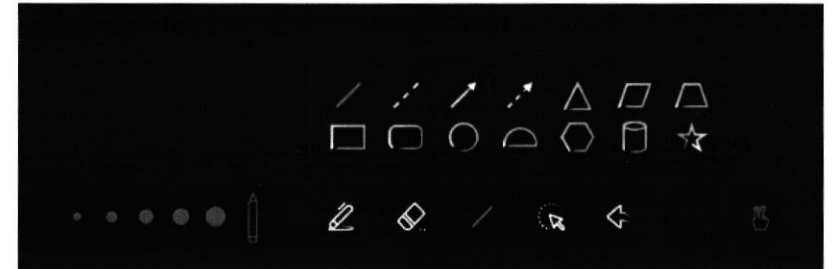

Seleção: Clique no botão de seleção para alternar para o modo de seleção, clique na caligrafia ou imagem e outros elementos opcionais, forma fechada de desenho livre pode ser selecionada dentro do a forma dos elementos pode ser arrastada e movida, operação de zoom multi-dedo

Clique em Selecionar Elemento:

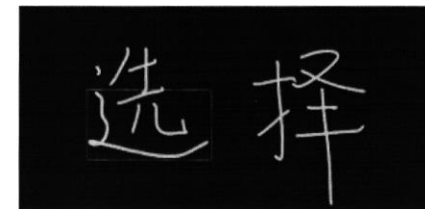

## 6. Quadro Branco


A escrita do quadro branco tem modos clássico e padrão, pode clicar no menu do canto inferior esquerdo (direito) - definir para alternar

### 6.1 Modo Padrão

No modo padrão, você pode desenhar rapidamente uma variedade de formas, inserir imagens, definir fundo de escrita, etc. Neste modo, você pode facilmente distribuir livros e exibir conteúdo rico, e gere códigos QR rapidamente ou envie e-mails para compartilhar outros



Caneta:

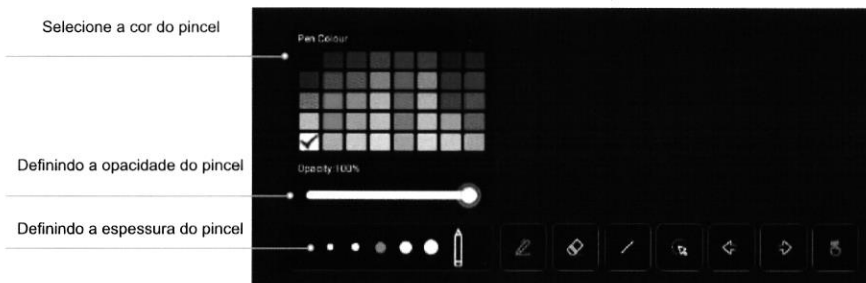

## 2.2 Lista de fontes

Clique no ícone de fonte para exibir a lista de fontes de sinal (destacadas pela fonte conectada), clique para inserir o correspondente canal



O canal de mudança mostra que a seguinte interface indica que o canal atual não tem sinal. Por favor, verifique se o conexão ou canal está correto

No signal screen detected

Try the following solution



## 2.3 Painel de Controle

Clique no ícone do Painel de Controle para expandir o Controle de Vídeo Painel na página atual



Atalhos, veja as instruções abaixo

Após a abertura, exiba a expansão botão quando a barra lateral está fechada, clique na barra lateral de expansão. Quando fechado, oculta a expansão botão quando a barra lateral está fechada, e deslize a barra lateral para dentro de ambas as extremidades da tela

O som e o brilho são ajustado rapidamente aqui

### 2.3.1 Painel de Controle

Com fio: Clique em Abrir / Fechar rede com fio

Wireless: Clique em Open / Off Wireless Network


Hotspot: Clique em Abrir / Fechar Hotspot

Cronômetro: Clique em Abrir cronômetro

- Ao selecionar 00:00:00, abre o relógio
- Ao selecionar não-: 00: 00: 00: 00, ative a contagem regressiva; clique no ícone de sino para abrir a função de lembrete de ponto, quando a contagem regressiva terminar, o sistema terá um lembrete de som


Captura de tela: clique na interface atual para ajustar o alcance de interceptação

Proteção de versão: clique em abrir / fechar para reduzir a tela luz azul após a abertura para reduzir o olho dano

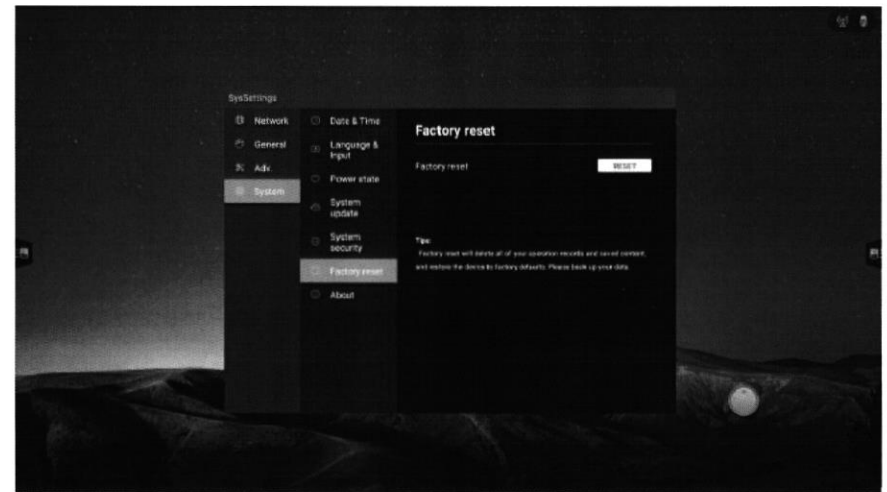

### 5.4.7 Sobre esta máquina

Visualize informações nativas para personalizar o nome do dispositivo (alterações no nome do dispositivo sincronizam o nome do ponto de acesso)

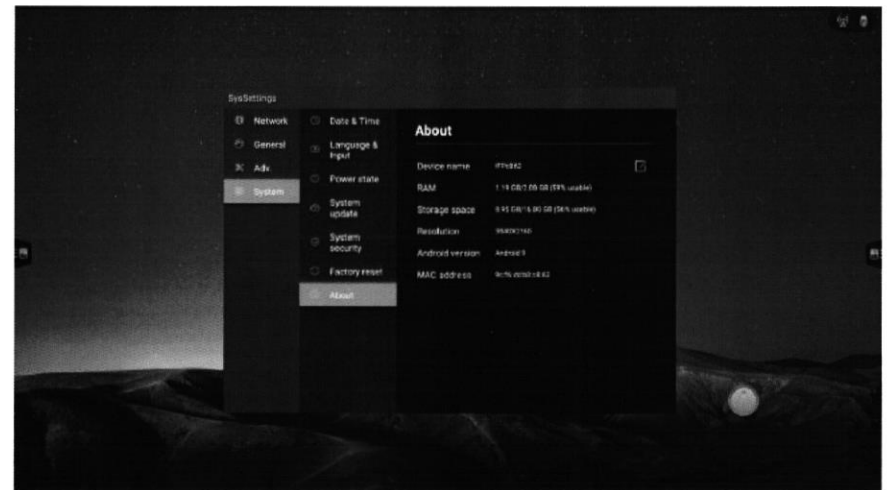



Atualização local: coloque a atualização pacote no diretório raiz U e clique em Verificar atualização

Atualização online: use push OTA para detectar automaticamente novas versões na rede, você pode personalizar endereço do servidor OTA

### 5.4.5 Sistema de Segurança



Depois de abrir a tela de bloqueio, você pode definir o padrão ou senha para desbloquear. Se você esquecer a senha, você só pode restaurar o dispositivo restaurando a fábrica definições. Por favor, mantenha-o apropriadamente

Após a abertura, você pode bloquear o tela ou desbloqueie-a inserindo um Disco U que armazena a tela de bloqueio arquivo no diretório raiz

#### Arquivo de tela de bloqueio

Clique com o botão direito do mouse em salvar arquivo no diretório raiz do disco U (FAT32): Ou crie um arquivo: content "U2FsdGVkX19eyanxj43a24KpK3kZmzB9"; nome "usb\_key"; Caractere de arquivo UTF-8

### 5.4.6 Restauração de fábrica

Restaurar as configurações de fábrica excluirá todos os registros de operação e salvar o conteúdo, restaurar o equipamento ao status de fábrica

Sensibilidade ao toque: clique em abrir / fechar, após abrir, a tela o brilho cai 30% ao tocar, sem toque 5 s após a recuperação de brilho, para reduzir o brilho de o grau de operação ou escrita deslumbrante


ECO: clique em abrir / fechar, após abrir, o brilho da tela é definido para 25, e desligue o ajuste automático do brilho, se você manualmente ajuste o brilho ou ligue o ajuste automático, energia o modo de economia será desligado automaticamente

Bloqueio para crianças: toque na tela de bloqueio após abrir o bloqueio para crianças, falha de toque, exibir o logotipo do bloqueio para crianças, liberar o método de bloqueio para crianças da seguinte forma:


- use o quadro de combinação de teclas para combinar as teclas, pressione V-, V-, V, V por sua vez
- use a tecla de combinação do controle remoto, pressione V-, V-, V, V por sua vez
- clique com o botão direito para salvar o arquivo no diretório raiz U ou crie um arquivo chamado "usb\_child\_key" no diretório raiz do disco U com o conteúdo do arquivo "U2FsdGVkX18v36IHH2OloQYdIbGY18YkDs9R1ACvSE = "Insira o disco U no dispositivo para libere o bloqueio para crianças

Bloqueio de tela: clique na tela de bloqueio para modificar o modo de desbloqueio da tela de bloqueio nas configurações do sistema

- Desbloqueio deslizante

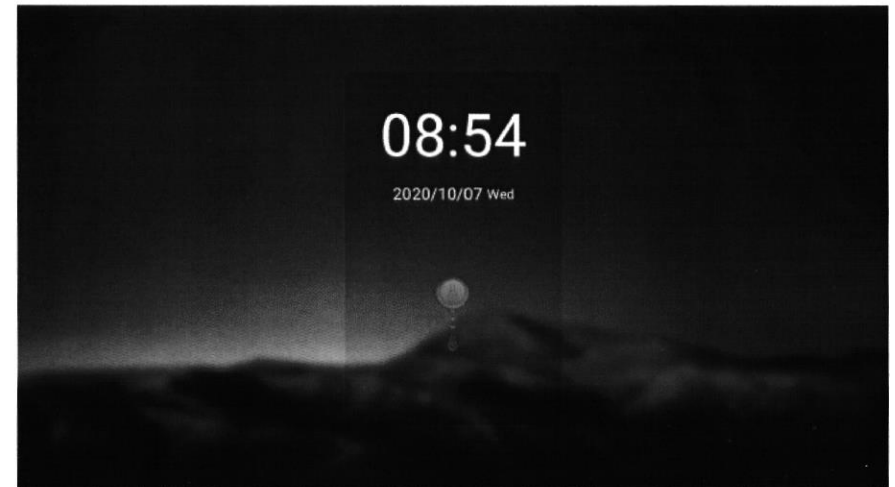

- Desbloqueio de senha após deslizar

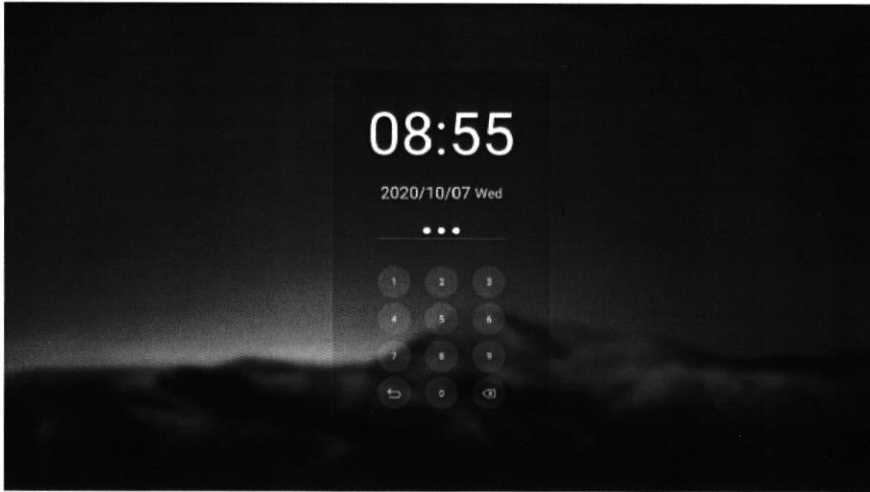

- Desbloqueio de padrão deslizante



#### Configuração do canal:

Abaixo do canal, clique em abrir as configurações do canal para definir escala de imagem, ajuste de imagem VGA (sob o Canal VGA) e versão HDMI EDID (sob o OPS, canal HDMI )



#### 5.4.3 Estado de energia



Coloque o dispositivo em espera ou ligue ligado automaticamente

Defina o sistema para hibernar após não operação do dispositivo para saber como longo (após dormir toque no botão / pode acordar)

Após a abertura, você pode definir o canal após nenhum sinal quanto tempo, ou quanto tempo durmo após automático espera

Após a abertura, o canto superior direito a barra de status do canto exibirá o temperatura atual do dispositivo, diferentes status de temperatura notas veja a barra de status

Defina a hora em que o dispositivo está ligado ou desligado

#### 5.4.4 Atualização do Sistema



## 5.4 Sistemas


### 5.4.1 Data e Hora



O horário da rede será sincronizado automaticamente após abertura, e a data e hora pode ser personalizado após o fechamento


Data e hora de edição e formato de apresentação

País pesquisável / selecionado, fuso horário da cidade

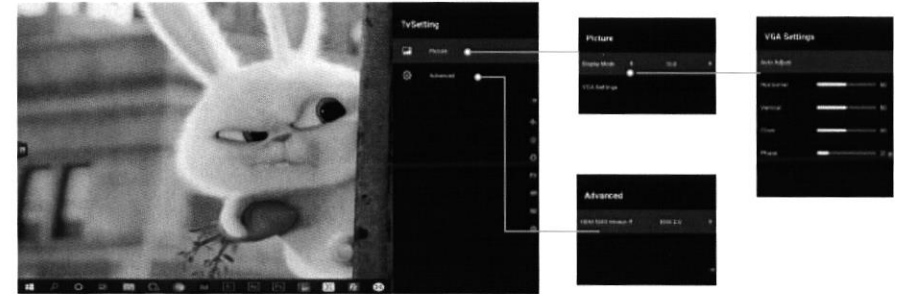

### 2.4 Opções de energia

Clique no ícone Opções de energia para expandir as opções de energia no pagina atual

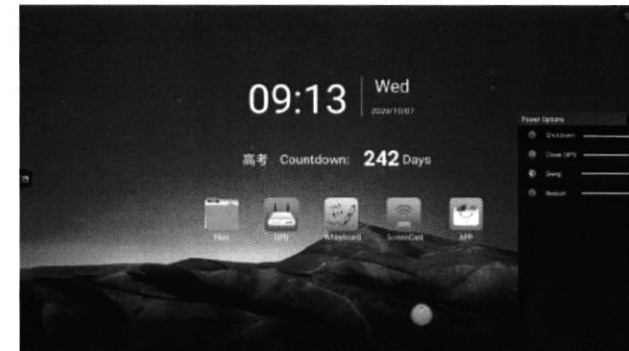

Desligue a placa-mãe e o OPS

Desligamento OPS apenas

Desligue a luz de fundo e acorde tocando, clicando no remoto ou pressionando qualquer tecla

Reinicie a placa-mãe e OPS

## 3. Menu Central

O CenterMenu pode ser movido para a posição de toque rapidamente pressionando cinco dedos em qualquer interface, e o CenterMenu pode ser aberto / fechado na configuração do sistema, e a hora e o estado de o CenterMenu pode ser configurado automaticamente



De volta Home

Ver uma corrida processo

Insira a anotação modo


### 5.4.2 Linguagem e entrada

Mudando o idioma do sistema;  
Você instala métodos de entrada adicionais para usar aqui



## 4. Gerenciador de arquivos

Ao inserir U disco, exiba o U nome do disco, selecione um caminho diferente, arquivo digite para ver o arquivo correspondente

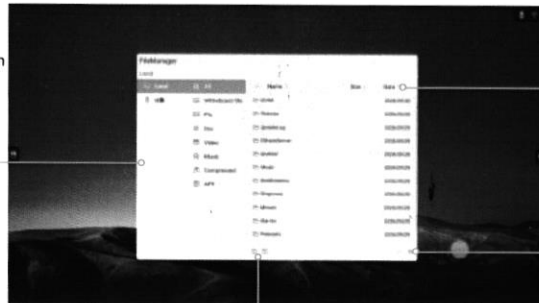

Você pode escolher classificar arquivos por nome / tamanho / data (pasta)

Lista de mudança / visualização em miniatura


Pressione longamente o arquivo (pasta) ou clique em [selecionar], selecione arquivo (pasta) para copiar, colar, cortar, excluir, renomear



## 5. Configurações do Sistema

### 5.1 Redes

WLAN: Ligue a rede sem fio e verifique automaticamente a rede sem fio disponível nas proximidades

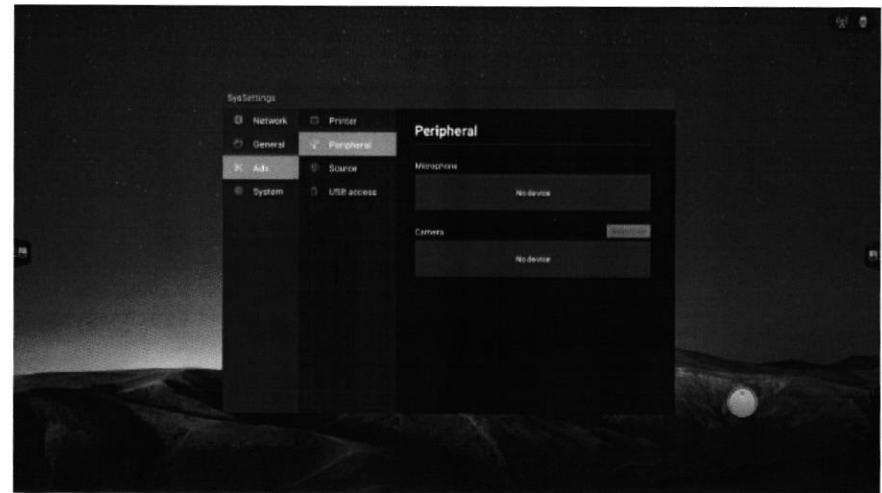

Fonte:



Selecione o canal de acesso fixo depois do boot

Canal de memória: após a inicialização em o último estado de inicialização no canal

Personalize o nome de cada canal


Acesso USB:

Abra o acesso USB, bloqueie a porta USB (primeiro abra a senha, esquecer a senha só pode restaurar o uso normal restaurando a fábrica configurações, por favor, mantenha-as adequadamente), proteja os arquivos em seu dispositivo de sendo copiado, se você precisar que o dispositivo seja copiado, se você precisar acesse o disco U, digite a senha para fechar as permissões USB aqui





Ligue o serviço de impressão para obter os terminais de impressora disponíveis

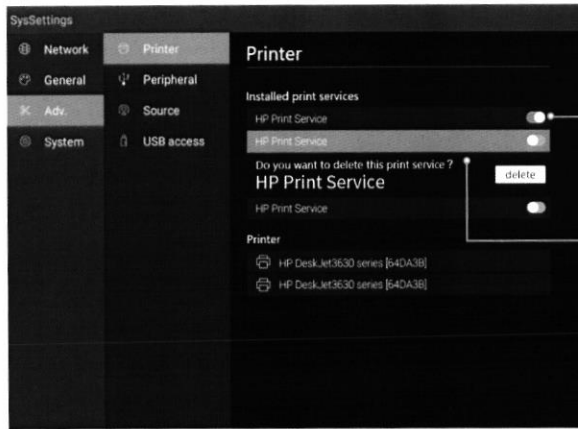

Ativar / desativar serviço de impressão

Clique na linha de serviço de impressão para excluir o serviço de impressão

### Periférico:

Visualize o microfone e o dispositivo de câmera conectados, conecte-se a câmera, clique na câmera de visualização de detecção para disparar




Ligar / desligar rede sem fio

Clique em Atualizar lista de rede

Selecione o clique de rede conexão, preencha a senha de conexão

Clique no botão Adicionar para preencher nome da rede e senha para adicionar rede oculta


Com fio: Ativa a rede com fio, exibe as opções de IP de acesso

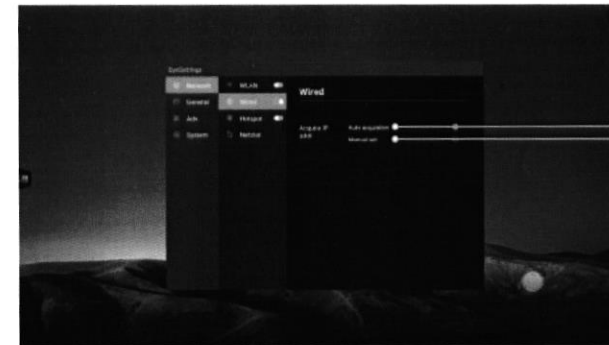

Accese automaticamente o IP rede de conexão

Insira manualmente o endereço IP, gateway padrão, máscara de sub-rede, DNS1 / DNS2.

### Hotspot:

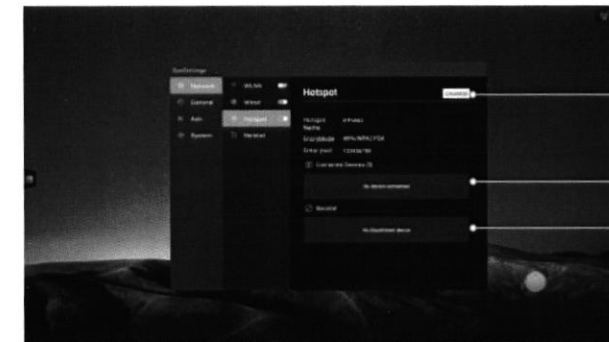

Alterar senha de ponto de acesso

O dispositivo conectado ao quente mancha é mostrada aqui para escurecê-la

O dispositivo de escurecimento é mostrado aqui e não pode acessar o rede depois de se conectar ao ponto de acesso

## 5.2 Geral

### Papel de Parede:



O padrão do sistema fornece 10 papel de parede, clique no botão

Clique para excluir e adicionar papel de parede

Ligue a rotação automática, começar nos primeiros 20 segundos intervalo de rotação de todos os papéis de parede

Menu Center: Abra o CenterMenu, você pode ligar para o CenterMenu em qualquer interface com cinco dedos de comprimento



### Som e Imagem:



Ajuste do volume

Defina o modo de som (padrão, sala de reuniões, cinema, sala de aula, ou baixo personalizado, agudos e equilibrados)

Ajustar o brilho da tela

Definir modo de imagem (padrão, brilhante, brilhante ou escala personalizada, contraste, matiz e nitidez)

Temas: Por padrão, o sistema fornece 3 conjuntos de tópicos, pode escolher para mudar de assunto, mostrando diferentes efeitos de interface do usuário na casa página.



### Interação por gestos :



Clique para ver o correspondente demonstração de gestos

Podem ser abertos clicando na tela e despertando

## 5.3 Adv

Impressora: Instalação de serviços de impressão de acordo com as instruções